

# S3215L

## PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA DE PESO LIGERO



- Peso ligero con reducida carga sobre el suelo
- Diseño resistente para condiciones de trabajo duras
- Pasa a través de puertas estándar
- Manejo fácil y de mantenimiento simple
- Plataforma ligera para suelos con restricciones de peso

 **snorkel**™  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA DE PESO LIGERO


# S3215L

DIMENSIONES	S3215L
Altura máx. de trabajo	6.6m
Altura máx. de plataforma (A)	4.6m
Dimensiones plataforma	0.68m x 1.9m
Longitud total (con escalón) (C)	2.1m
Longitud total (sin escalón)	2.0m
Ancho total (D)	0.81m
Altura recogida (B)	1.9m
Altura libre al suelo (recogida)	63mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm

PRESTACIONES	
Carga máx. admisible (CMA)	305kg
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Max. altura de la unidad	4.6m
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2mk/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/38 seg
Pendiente superable	25%
Radio de giro interior	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m
Ruedas	12 x 4 macizas, no marcantes
Controles	proporcional
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros

PROPULSION	
Fuente de alimentación	24V DC baterías
Cargador	90 - 240V, 25amp

PESO	
Peso	955kg
Carga sobre el suelo a capacidad máx.	951.9kg/m <sup>2</sup>

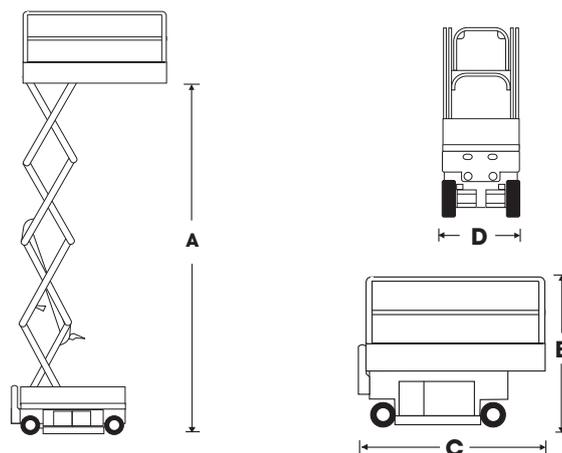


## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Plataforma de aluminio
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Controles proporcionales, incluyendo descenso
- Línea eléctrica a la plataforma
- Control de carga colgante
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Luz ámbar intermitente
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Mercado CE

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Paquete de protección para avión
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Sistema secundario de protección de Snorkel Guard™
- Inversor
- Telemática Snorkel OnSite™

## RADIO DE GIRO

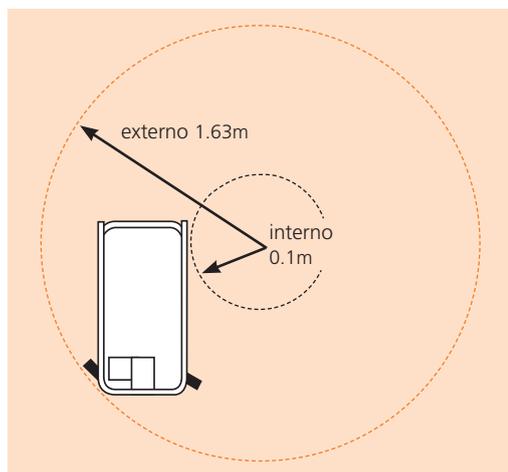

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com